Lieferung inkl. IR Fernbedienung und Maus!

ECOR 960-4F2 – 4-Kanal H.264 960H Digitalrekorder

Eigenschaften

- Höhere Auflösung (bis zu 960x576) durch WD1 / 960H Technologie
- Low-Noise Lüfterkonzept
- Benutzerfreundliche grafische Oberfläche (GUI) mit einfacher Bedienung über Maus oder Gerätefront
- Multilinguales Bildschirmmenü
- Flexible Benutzerrechte - Verwaltung
- Dual Stream für Bandbreitenbegrenzung in langsamen Netzwerken
- Express Setup Funktion für schnelle Installation in Standardanwendungen
- Neueste H.264 Kompressionstechnologie
- Individuelle Aufzeichnungseinstellungen pro Kanal
- Pentaplexbetrieb für gleichzeitige Aufzeichnung, Wiedergabe, Liveansicht, Archivierung und Netzwerkzugriff
- Snapshot Suchfunktion
- Datenexport über USB 2.0 Port oder Netzwerk
- Programmierbare Bewegungserkennung (22x18) für jeden Kanal
- PTZ Steuerung lokal (über USB Maus) und über Netzwerk
- Schnelle Videoübertragung über Netzwerk mit Dual Stream für Mobiltelefon Streaming
- Netzwerkbetrieb unabhängig von lokalem Betrieb
- FTP-Upload - Funktion für Ereignisse
- MobileFocus App für Zugriff über SmartPhone
- Integration in CMS Software PowerVideo
- Watchdog Funktion mit Benachrichtigungsoptionen
- Optionale Fernsteuerung über RS-485 Bedienteil (EKB 500)
- Gratis EverFocus DDNS Service: DDNS Account Registrierung direkt vom Digitalrekorder aus

Technische Daten

Videoformat	PAL / CCIR
Anzeigeformat Hauptmonitor	1x, 4x Bild
Videoeingang	4 Eingänge 1 Vs-s Composite PAL, BNC, 75 Ohm Abschluss
Videoausgang	1 Hauptmonitor Ausgang HDMI / 1 Hauptmonitor Ausgang VGA (gleichzeitig nutzbar) 1 Call-Monitorausgang BNC 1 Vs-s an 75 Ohm
Videokompression	H.264
Anzeigeauflösung VGA / HDMI Ausgang	1920x1080 / 1280x1024 / 1024x768 / 800 x 600 / 60 Hz
Festplattenspeicher	1 x interne 8,9cm (3,5") SATA Festplatten, 4TB max.
Aufzeichnungsauflösung	960 x 576, 960 x 288, 480 x 288
Aufzeichnungsgeschwindigkeit	bis zu 100 Bilder / s (25 Bilder / s pro Kamera) in allen Auflösungen
Aufzeichnungsmodi	Daueraufzeichnung, timer- oder ereignisgesteuerte Aufzeichnung
Suchfunktion bei Wiedergabe	Über Zeit/Datum oder Ereignis / Smart Search inkl. Snapshot Suchfunktion
Pausenfunktion	Ja
Videoverlusterkennung	Ja
Bewegungserkennung	Ja, mit einstellbarem Bereich (22 x 18) und einstellbarer Empfindlichkeit
Ereignisliste	ja
Alarmeingang	4 Alarmeingänge
Alarmausgang	1 Alarmausgang
Programmierung	Bildschirmmenü mit grafischer Benutzeroberfläche (GUI)
Steuerung	USB Maussteuerung, Gerätefront, IR Fernbedienung; optional: Netzwerk, RS-485 Bedienteil EKB 500
Timer	Eingebaute Echtzeituhr
Beschriftung	Titelgenerator mit 16 Zeichen für jede Kamera
Export	USB 2.0 Schnittstelle
Ethernet	RJ45 Netzwerkanschluss
Schnittstellen	1 x RS-232 (9-pin Sub-D) (nur für Service-Zwecke) // 1 x RS-485 Schraubterminalanschluss
Passwortschutz	Maximal 20 Benutzer mit flexibler Benutzerrechteverwaltung
Watchdog Funktion	Für Festplattenstatus, Festplattentemperatur, Aufzeichnung und Festplattenfehler
Betriebsspannung	12 V DC, über mitgeliefertes Netzteil 100 ~ 240 V AC
Leistungsaufnahme	40 W max.
Umgebungstemperatur	0°C ~ +40°C
Abmessungen (BxHxT)	320 x 54,3 x 208,9 mm
Gewicht	3,2 kg (ohne Festplatten)

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

EverFocus®
Focused on you!

Externe Steuerung

EKB 500 – Multifunktionsbedienteil

Technische Daten

Tasten	48
Joystick	3D S/N Steuerung
Jog/Shuttle	Steuerung Digitalrekorder
Display	LCD 2 Zeilen mit je 20 Zeichen
Baudrate	1.200 ~38.400
Serielle Schnittstellen	RS-232 (Service) / 2 x RS-485
Protokolle	Pelco-P / Pelco-D / EverFocus / Samsung (El.) / EQ 2700 S / Panasonic
Geräte	Steuerung von S/N Speed Dome und DVR
Kaskadierung	Bis zu 8 Bedienteile adressierbar
Kabelanschlussbox	Ja
Betriebsspannung	12 V DC, über mitgeliefertes Netzteil 230 V AC
Leistungsaufnahme	10 W max.
Umgebungstemperatur	0°C ~ +40°C
Abmessungen (BxHxT)	360 x 110 x 200 mm
Gewicht	1,5 kg

Abmessungen

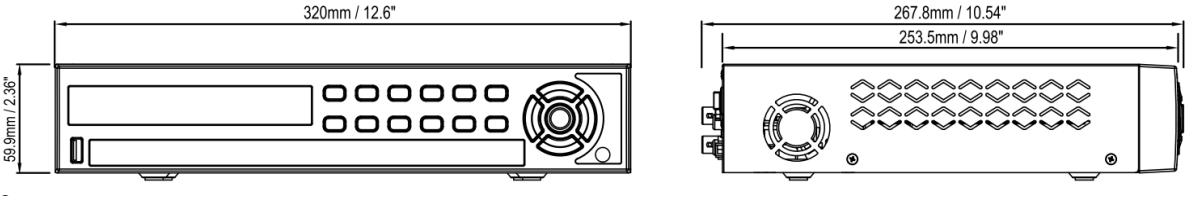

Bestellinformationen

ECOR960-4F2 / NH	4-Kanal Pentaplex H.264 DVR ECOR, **ohne Festplatte**, 12 V DC (inkl. 230 V AC Netzteil) Festplattenspeicher: optional **1x eingebaute 8,9 cm (3,5") SATA HDD**
EKB 500	Multifunktionsbedienteil für Speed Dome und EverFocus Digitalrekorder, mit 3-Achsen Joystick und Jog/Shuttle, 12 V DC (inkl. 230 V AC Netzteil)

Bitte bestellen Sie Ihren ECOR Digitalrekorder wie folgt:

Digitalrekordermodell / Kapazität der eingebauten Festplatten / **Beispiel**:

Bestellcode: ➔ Sie erhalten:

ECOR960-4F2 / 500 ➔ 4-K anal ECOR 264-8F2 DVR mit 1 x 500 GB Festplatte
ECOR960-4F2 / 1000 ➔ 4-Kanal ECOR 264-8D2 DVR mit 1 x 1000 GB Festplatte

Wenn Sie Digitalrekorder und Festplatte lieber separat erhalten möchten, bestellen Sie bitte das "NH" Modell des Rekorders und die gewünschte Festplatte. Wenn Sie den Digitalrekorder ohne Festplatte bestellen, erhalten Sie von uns eine Übersicht der für ECOR Digitalrekorder getesteten und qualifizierten Festplatten.

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

EverFocus®
Focused on you!